

# AX-Security-Controller

## 1. 概要

### 1.1 位置づけ

標的型攻撃を始めとするサイバー攻撃は、近年ますます巧妙化しており、組織内へのマルウェアの侵入を完全に防ぐことは困難になりつつあります。

万一の侵入に備え、インシデントの早期発見と迅速な初動対応による被害の最小化を図ることが課題です。

この課題への対策として、AX-Security-Controller は、アプリケーションレイヤのセキュリティ制御を担うセキュリティ装置と連携することで、インシデント発生部位に対する通信遮断等のネットワークレイヤの制御機能を提供します。

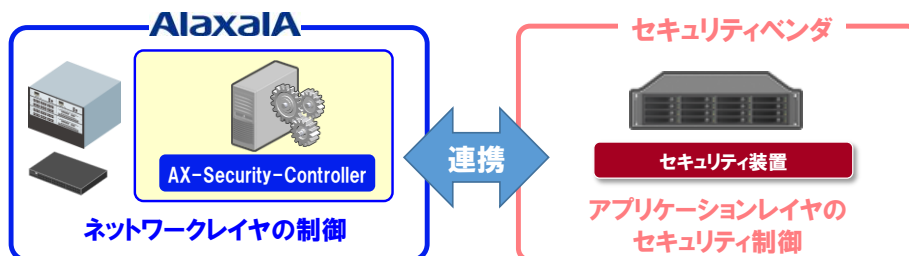


図 1-1 AX-Security-Controller-セキュリティ装置連携

AX-Security-Controller は、以下 2 通りの方法でセキュリティ装置と連携することができます。

#### (1) インシデント情報連携

インシデント情報連携は、受信したインシデント情報を取捨選択して、対策に必要なインシデントのみに対策を実施する機能です。具体的には以下の機能を提供します。

- ・ インシデント情報を取捨選択する条件を定義したインシデント抽出ルールの設定
- ・ インシデント抽出ルールのアクションとして、インシデント対策連携との連動

#### (2) セキュリティフィルタ

セキュリティフィルタは、セキュリティ装置がインシデント情報に基づき算出した対策指示に従い、インシデント対策を実施する機能です。具体的には以下の機能を提供します。

- ・ マルウェアに感染した端末の物理的な位置を特定し、感染端末の通信を自動的に遮断
- ・ 端末と攻撃サーバ(C&C サーバ等)間の通信を遮断
- ・ 感染端末がネットワーク内を移動しても、追従して遮断
- ・ DHCP を利用した環境において、感染端末の IP アドレスが変更されても、追従して遮断

C&C(Command and Control)サーバ:

侵入したマルウェアと接続し、攻撃者からのコマンド等のやり取りを行うためのサーバ

AX-Security-Controller とセキュリティ装置が連携した際の動作イメージを下図に示します。

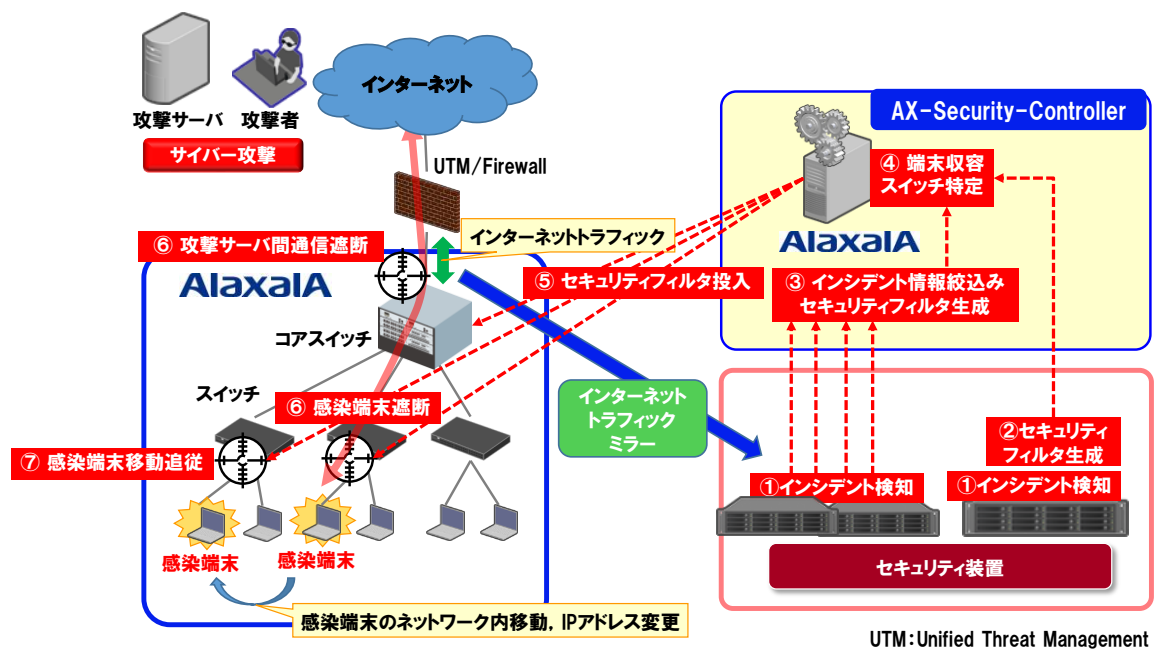


図 1-2 AX-Security-Controller-セキュリティ装置連携動作イメージ

## 2. 特徴

### 2.1 AX-Security-Controller の構成

AX-Security-Controller は、下記 2 つのソフトウェアから構成されます。

- AX-Security-Controller (Manager)  
ネットワーク上の端末位置情報を管理するトポロジ管理をおこないます。セキュリティ装置のインシデント情報やインシデント対策指示から、トポロジ管理に基づいてインシデント対策を行うことにより、マルウェア感染端末を収容する装置で同端末をネットワークから遮断します。  
また、ネットワーク管理者が Web インタフェースを通して AX-Security-Controller を管理することができます。
- AX-Security-Controller (Viewer)  
ネットワーク利用者が、遮断中の端末の一覧を参照できます。

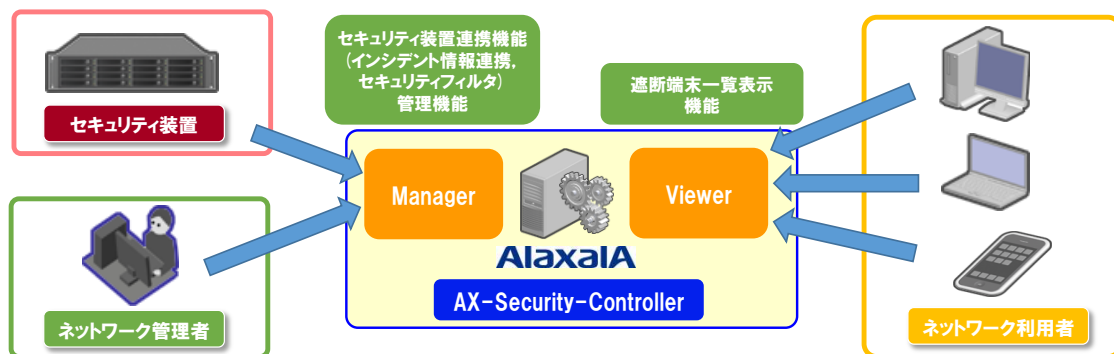


図 2-1 AX-Security-Controller (Manager)と AX-Security-Controller (Viewer)



図 2-2 AX-Security-Controller (Viewer)の画面イメージ

## 2.2 前提とするネットワーク構成

AX-Security-Controller が前提とするネットワーク構成を下記に示します。

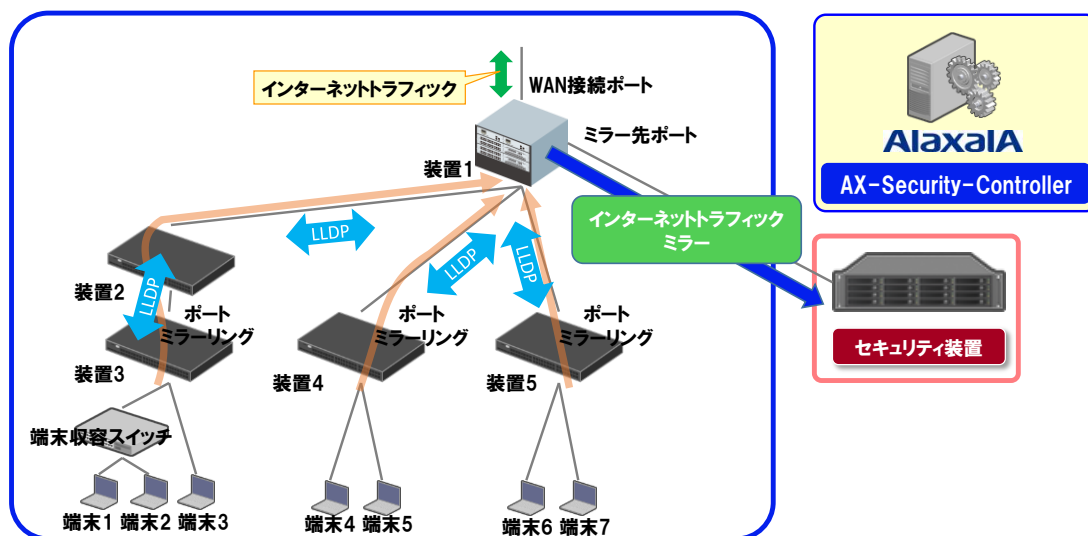


図 2-3 前提とするネットワーク構成例

### (3) セキュリティ装置

AX-Security-Controller が連携する下表のセキュリティ装置を網内に配備する必要があります。

表 2-1 セキュリティ装置

| 連携方式           | セキュリティベンダ        | セキュリティ装置                                                                    |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| セキュリティ<br>フィルタ | トレンドマイクロ         | Trend Micro Policy Manager™ (以下,TMPM)<br>Deep Discovery™ Inspector (以下,DDI) |
| インシデント<br>情報連携 | パロアルトネットワー<br>クス | 次世代ファイアウォール, および仮想化次世代ファイ<br>アウォール                                          |

### (4) 管理対象装置

AX-Security-Controller が端末遮断などのセキュリティ制御を施す対象のスイッチを、管理対象装置(または管理対象スイッチ)と呼びます(上図では、装置 1、装置 2、装置 3、装置 4、装置 5 が対応します)。管理対象装置は、以下の条件を満たす必要があります。

- ・ AX-Security-Controller から、SNMP および SSH でアクセス可能
- ・ 最低 1 台はレイヤ 3 スイッチであり、端末の ARP 情報を学習(上図では装置 1)  
(管理対象装置のうち、本レイヤ 3 スイッチを管理対象デフォルトゲートウェイとも呼  
びます)
- ・ 端末(もしくは端末収容スイッチ)を収容する管理対象装置はスイッチであり、端末の  
MAC アドレス情報を学習(上図では装置 3、装置 4、装置 5)
- ・ 隣接する管理対象装置とのイーサネットポートで、LLDP が有効※  
(上図では、装置 1 - 装置 2、装置 1 - 装置 4、装置 1 - 装置 5、装置 2 - 装置 3 間)  
※：管理対象装置で LLDP が動作しない場合、隣接する管理対象装置間のポートの  
接続関係を、Web インタフェースにより静的に設定することで代替可能
- ・ セキュリティ装置と直接接続していない管理対象装置において、端末を収容するイーサ  
ネットポートで、802.1Q Tag 付与機能を含むポートミラーリングを行い、セキュリティ  
装置方向のイーサネットポートへ端末トラフィックを複製

(上図の装置 3 の端末収容スイッチのポート, 端末 3 とのポート, 装置 4 の端末 4, 端末 5 とのポート, 装置 5 の端末 6, 端末 7 とのポートが対応し, 装置 1 に接続するポートへミラーリングしています)

#### (5) WAN 接続ポート・ミラー先ポート

ネットワーク内の管理対象装置のいずれかで, 下記 2 つの収容を行う必要があります。

- ・ インターネット接続 (収容に用いるポートを WAN 接続ポートと呼びます。上図では, 装置 1 のインターネット側ポートに対応します)
- ・ セキュリティ装置 (収容に用いるポートをミラー先ポートと呼びます。上図では, 装置 1 のセキュリティ装置側ポートに対応します)

WAN 接続ポートでは受信フレーム, 送信フレームのポートミラーリングを有効にし, ミラー先ポートへインターネットトラフィックを複製する必要があります。(上図のインターネットトラフィックと, インターネットトラフィックミラーが対応します)

またミラー先ポートがある装置では, (1) のポートミラーリングで受信したフレームをミラー先ポートに中継しないよう, ミラー先ポートにフレーム廃棄となるフィルタを設定する必要があります。(セキュリティ装置からの通知により, 必要なフレームだけがセキュリティ装置へ中継されます)

## 2.3 AX-Security-Controller(Manager)

AX-Security-Controller(Manager)は,

- (1) インシデント情報連携
- (2) セキュリティフィルタ
- (3) トポロジ管理
- (4) Web インタフェース

から構成され, それぞれ下記のような特徴があります。

#### (1) インシデント情報連携

セキュリティ装置から通知されるインシデント情報を, ユーザが定義したインシデント抽出ルールにより取捨選択し, そのアクションとしてセキュリティフィルタを適用します。

セキュリティ装置からのインシデントを受け付けるプロトコルは, 以下となります。

表 2-2 インシデント受け付けプロトコル

| プロトコル               | 説明                                           |
|---------------------|----------------------------------------------|
| syslog <sup>※</sup> | ・CEF(Common Event Format)の syslog(IPv4)メッセージ |

※準拠規格: RFC5424 Syslog Protocol

以降, syslog を通知するセキュリティ装置を Syslog クライアントとも呼びます。

インシデント抽出ルールは, 1 ルールあたり, 優先度と条件(CEF フィールド名と値の組み合わせ)で構成します。条件は, 最大 6 つの CEF フィールド名と値の組み合わせを設定することができます。

受信した syslog メッセージは, 優先度昇順にインシデント抽出ルールを検索し, 条件がすべて一致した場合にインシデントとして抽出します。

CEF については, 下記を参照ください。

<https://www.paloaltonetworks.com/documentation/misc/cef.html>

インシデント抽出ルールで指定可能な CEF フィールドと, データ型ごとの検索条件を下記に示します。

表 2-3 インシデント抽出に指定可能なフィールド

| フィールド                         | データ型            | 指定可否 |
|-------------------------------|-----------------|------|
| Version                       | Integer         | ×    |
| Device Vendor                 | String          | ×    |
| Device Product                | String          | ×    |
| Device Version                | String          | ×    |
| Signature ID                  | String          | ○    |
| Name                          | String          | ○    |
| Severity                      | Integer         | ○    |
| act                           | String          | ○    |
| app                           | String          | ○    |
| c6a2Label                     | IPv6 Address    | ○    |
| cat                           | String          | ○    |
| cfp1                          | Floating Point  | ○    |
| cfp1Label                     | String          | ○    |
| cfp2                          | Floating Point  | ○    |
| cfp2Label                     | String          | ○    |
| cfp3                          | Floating Point  | ○    |
| cfp3Label                     | String          | ○    |
| cfp4                          | Floating Points | ○    |
| cfp4Label                     | String          | ○    |
| cn1                           | Long            | ○    |
| cn1Label                      | String          | ○    |
| cn2                           | Long            | ○    |
| cn2Label                      | String          | ○    |
| cn3                           | Long            | ○    |
| cn3Label                      | String          | ○    |
| cnt                           | Integer         | ○    |
| cs1                           | String          | ○    |
| cs1Label                      | String          | ○    |
| cs2                           | String          | ○    |
| cs2Label                      | String          | ○    |
| cs3                           | String          | ○    |
| cs3Label                      | String          | ○    |
| cs4                           | String          | ○    |
| cs4Label                      | String          | ○    |
| cs5                           | String          | ○    |
| cs5Label                      | String          | ○    |
| cs6                           | String          | ○    |
| cs6Label                      | String          | ○    |
| destinationService Name       | String          | ○    |
| destinationTranslated Address | IPv4 Address    | ○    |
| destinationTranslatedPort     | Integer         | ○    |
| deviceExternalId              | String          | ○    |
| deviceInboundInterface        | String          | ○    |
| deviceOutboundInterface       | String          | ○    |
| dpt                           | Integer         | ○    |
| dst                           | IPv4 Address    | ○    |
| duid                          | String          | ○    |

| フィールド                    | データ型         | 指定可否 |
|--------------------------|--------------|------|
| duser                    | String       | ○    |
| dvchost                  | String       | ○    |
| end                      | Time Stamp   | ○    |
| externalId               | Integer      | ○    |
| fileType                 | String       | ○    |
| flexNumber1              | Integer      | ○    |
| flexNumber1Label         | String       | ○    |
| flexNumber2              | Integer      | ○    |
| flexNumber2Label         | String       | ○    |
| flexString1              | String       | ○    |
| flexString1Label         | String       | ○    |
| flexString2              | String       | ○    |
| flexString2Label         | String       | ○    |
| fname                    | String       | ○    |
| filePath                 | String       | ○    |
| fileId                   | String       | ○    |
| fileHash                 | String       | ○    |
| in                       | Integer      | ○    |
| msg                      | String       | ○    |
| oldFileId                | String       | ○    |
| out                      | Integer      | ○    |
| proto                    | String       | ○    |
| reason                   | String       | ○    |
| request                  | String       | ○    |
| requestClientApplication | String       | ○    |
| requestContext           | String       | ○    |
| requestMethod            | String       | ○    |
| rt                       | Time Stamp   | ○    |
| shost                    | String       | ○    |
| sourceTranslatedAddress  | IPv4 Address | ○    |
| sourceTranslatedPort     | Integer      | ○    |
| spt                      | Integer      | ○    |
| src                      | IPv4 Address | ○    |
| start                    | Time Stamp   | ○    |
| suid                     | String       | ○    |
| suser                    | String       | ○    |

○ : 指定可能 × : 指定不可

表 2-4 データ型ごとの検索条件

| データ型           | 検索条件   |
|----------------|--------|
| String         | 部分一致検索 |
| IPv4 Address   | 完全一致検索 |
| IPv6 Address   | 完全一致検索 |
| Floating Point | 完全一致検索 |
| Long           | 完全一致検索 |
| Integer        | 完全一致検索 |
| Time Stamp     | 部分一致検索 |

## (2) セキュリティフィルタ

セキュリティ装置からの指示, および AX-Security-Controller が抽出したインシデントと連携して, ネットワークを制御します。

## (a) 通信遮断・例外通信許可

マルウェア感染した端末, または端末からの任意のサーバ宛の通信について, 当該端末を収容するポートに, フレーム廃棄・中継のフィルタを設定します。

これにより, 感染した端末の全通信遮断や, セキュリティアップデート等を提供するサーバとの通信許可, 特定のサーバとの通信遮断を与えることが可能になります。

セキュリティ装置が検出した攻撃サーバについて, サーバとの通信を遮断することにより, 端末への攻撃を保護します。

## (b) 詳細ミラー

インシデントを検出した端末, または任意のサーバ宛の通信について, ミラー先ポートに, フレーム中継のフィルタを設定します。これにより, マルウェア感染被疑端末のトラフィックだけをセキュリティ装置にて詳細分析することが可能になります。

## (c) 端末移動追従

端末の位置をトポロジ管理機能で管理することにより, 端末が別ポートに移動したり, IP アドレスが変更されたりした場合でも, 追従して通信遮断・通信例外許可を提供します。

## (3) トポロジ管理

ネットワーク上の端末の位置管理をおこないます。

管理対象装置から周期的に, ARP 情報, MAC アドレス情報, および LLDP 隣接装置情報を収集します。管理対象装置で LLDP が動作しない場合, 隣接する管理対象装置間のポートの接続関係を, Web インタフェースにより静的に設定することが可能です。

これにより, 端末の物理的な位置を導出します。

## (4) Web インタフェース

ネットワーク管理者が, Web インタフェースを通して AX-Security-Controller の設定, 管理をおこないます。

## (a) ダッシュボード

AX-Security-Controller(Manager)が提供する機能のサマリーを表示します。





図 2-4 ダッシュボードの画面イメージ

## (b) 装置管理

AX-Security-Controller(Manager)の管理対象装置について,以下の機能を提供します。

- 管理対象装置の追加・変更・削除  
管理対象装置の新規追加,変更,および削除をおこないます。
- 管理対象装置の詳細表示  
隣接する管理対象装置一覧の表示,および接続端末一覧を表示します。
- 接続情報  
管理対象装置で LLDP が動作しない場合に, 隣接する管理対象装置間のポートの接続関係の設定, および削除をおこないます。
- メンテナンスモード  
運用により,特定の管理対象装置を一時的に管理対象外とする場合に設定する機能です。



図 2-5 装置管理の画面イメージ

## (c) セキュリティフィルタ管理

セキュリティ装置と連携した以下の機能を提供します。

- セキュリティフィルタの表示  
セキュリティフィルタ一覧の表示、および個々のセキュリティフィルタの詳細表示をおこないます。
- Syslog クライアントの追加・削除  
インシデント情報を通知するセキュリティ装置の追加、および削除をおこないます。
- Syslog クライアントごとのインシデント抽出ルールの追加・削除  
インシデント抽出ルールの追加、および削除をおこないます。

トップ » 共通 » セキュリティフィルタ一覧

セキュリティフィルタ一覧

セキュリティフィルタ追加 CSV形式で保存 CSV形式からのセキュリティフィルタ追加

表示カラム切替 25 件表示 検索:

| 登録日時 ^                  | 種別     | セキュリティフィルタ条件                             | 状態   | 連携機能                       | 遮断理由 | 要求元IPアドレス    |
|-------------------------|--------|------------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------|
| 2017/09/12 13:19:34 JST | 通信遮断   | 送信元IP:10.0.10.101/32 宛先IP:0.0.0.0/0      | 設定済み | TMPM連携                     |      | 10.200.0.250 |
| 2017/09/12 13:19:34 JST | 通信遮断   | 送信元IP:0.0.0.0/0 宛先IP:198.51.100.222/32   | 設定済み | TMPM連携                     |      | 10.200.0.250 |
| 2017/09/12 13:19:34 JST | 例外通信許可 | 送信元IP:10.0.10.101/32 宛先IP:172.16.0.44/32 | 設定済み | TMPM連携                     |      | 10.200.0.250 |
| 2017/09/12 13:19:34 JST | 詳細ミラー  | 送信元IP:10.0.10.102/32 宛先IP:0.0.0.0/0      | 設定済み | TMPM連携                     |      | 10.200.0.250 |
| 2017/09/12 13:19:55 JST | 詳細ミラー  | 送信元IP:10.0.10.109/32 宛先IP:0.0.0.0/0      | 設定済み | パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォール連携 |      | 10.200.0.250 |
| 2017/09/12 13:19:58 JST | 通信遮断   | 送信元IP:10.0.10.109/32 宛先IP:0.0.0.0/0      | 設定済み | パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォール連携 |      | 10.200.0.250 |

6 件中 1 から 6 まで表示

前のページ 1 次のページ

図 2-6 セキュリティフィルタの画面イメージ

トップ » 共通 » Syslogクライアント一覧 » ファイアウォール (IP:10.200.0.250)

### ファイアウォール (IP:10.200.0.250)

クライアント情報

クライアント種別: パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォール

[ルール追加](#)
[CSV形式で保存](#)
[CSV形式からのルール追加](#)

表示カラム切替      25 件表示      検索:

| 優先度 | 条件1種別        | 条件1値  | 条件2種別 | 条件2値   | 条件3種別    | 条件3値 | 条件4種別       | 条件4値             | 条件5種別 | 条件5値 | 条件6種別 | 条件6値 | 送信元指定 | 宛先指定 | アクション | 操作                 |
|-----|--------------|-------|-------|--------|----------|------|-------------|------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------------------|
| 10  | Signature ID | virus | Name  | THREAT | Severity | 5    | flexString2 | server-to-client |       |      |       |      | dst   |      | 通信遮断  | <a href="#">削除</a> |
| 20  | Signature ID | virus | Name  | THREAT | Severity | 5    | flexString2 | client-to-server |       |      |       |      | src   |      | 通信遮断  | <a href="#">削除</a> |
| 30  | Signature ID | virus | Name  | THREAT | Severity | 4    | flexString2 | server-to-client |       |      |       |      | dst   |      | 詳細ミラー | <a href="#">削除</a> |
| 40  | Signature ID | virus | Name  | THREAT | Severity | 4    | flexString2 | client-to-server |       |      |       |      | src   |      | 詳細ミラー | <a href="#">削除</a> |
| 50  | Signature ID | virus | Name  | THREAT | Severity | 3    |             |                  |       |      |       |      |       |      | 手動選択  | <a href="#">削除</a> |
| 60  | Signature ID | virus | Name  | THREAT | Severity | 2    |             |                  |       |      |       |      |       |      | 手動選択  | <a href="#">削除</a> |

6 件中 1 から 6 まで表示

[前のページ](#)
[1](#)
[次のページ](#)

図 2-7 Syslog クライアント詳細の画面イメージ

## (d) 端末管理

収集した端末情報について、以下の機能を提供します。

- 端末一覧の表示

管理対象装置から収集した端末一覧を表示します。

- エイリアス登録と表示

端末の IPv4 アドレス、MAC アドレスに呼応する名称(エイリアス)を登録し、そのエイリアスを表示します。端末を表す情報として、端末の名称、利用者、および連絡先等を登録することができます。

トップ > 共通 > 端末一覧

端末一覧

CSV形式で保存

表示カラム切替 25 件表示 検索:

| IPアドレス ^    | MACアドレス        | エイリアス | 接続先装置   | ポート番号 | VLAN ID | セキュリティフィルタ適用状態 |
|-------------|----------------|-------|---------|-------|---------|----------------|
| 10.0.20.30  | 0012.e228.9e63 | None  | AX36605 | 1/0/1 | 20      |                |
| 10.20.0.1   | d4c9.e6d6.36bb | None  | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.1   | 0012.e201.0001 | 端末1   | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.10  | 0012.e201.0010 | 端末10  | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.100 | 0012.e201.0100 | 端末100 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.101 | 0012.e201.0101 | 端末101 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.102 | 0012.e201.0102 | 端末102 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.103 | 0012.e201.0103 | 端末103 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.104 | 0012.e201.0104 | 端末104 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.105 | 0012.e201.0105 | 端末105 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.106 | 0012.e201.0106 | 端末106 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.107 | 0012.e201.0107 | 端末107 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.108 | 0012.e201.0108 | 端末108 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.109 | 0012.e201.0109 | 端末109 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.11  | 0012.e201.0011 | 端末11  | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.110 | 0012.e201.0110 | 端末110 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.111 | 0012.e201.0111 | 端末111 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.112 | 0012.e201.0112 | 端末112 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.113 | 0012.e201.0113 | 端末113 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.114 | 0012.e201.0114 | 端末114 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.115 | 0012.e201.0115 | 端末115 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.116 | 0012.e201.0116 | 端末116 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.117 | 0012.e201.0117 | 端末117 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.118 | 0012.e201.0118 | 端末118 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |
| 10.20.1.119 | 0012.e201.0119 | 端末119 | AX25305 | 0/1   | 200     |                |

1,007 件中 1 から 25 まで表示

前のページ 1 2 3 4 5 ... 41 次のページ

図 2-8 端末管理の画面イメージ

### 3. ライセンス

#### 3.1 ライセンスの構成

AX-Security-Controller はサブスクリプション方式のソフトウェアです。本ソフトウェアは、下記 3 種類のライセンスからなります。

表 3-1 ライセンスの内訳

| 項目              | 説明                                       |
|-----------------|------------------------------------------|
| 基本ライセンス         | AX-Security-Controller を使用するためのライセンス(必須) |
| 管理対象スイッチ拡張ライセンス | 管理対象スイッチ数を拡張するためのライセンス(オプション)            |
| 外部連携ライセンス       | セキュリティ装置と連携するためのライセンス(オプション)             |

#### 3.2 使用期間

ライセンスは、初年度ライセンス(納入日翌月から 15 か月後の月末まで有効)と 1 年延長ライセンス(12 か月有効)の 2 つに分類されます。初回は初年度ライセンスを購入いただき、2 年目以降継続利用する場合は、1 年延長ライセンスの購入が必要です。

表 3-2 ライセンスの使用期間

| 1 年目                          | 2 年目以降                          |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 基本ライセンス(初年度ライセンス)             | 基本ライセンス(1 年延長ライセンス)             |
| 管理対象スイッチ拡張ライセンス<br>(初年度ライセンス) | 管理対象スイッチ拡張ライセンス<br>(1 年延長ライセンス) |
| 外部連携(初年度ライセンス)                | 外部連携(1 年延長ライセンス)                |

## 4. 機能一覧

AX-Security-Controller の機能一覧を下記に示します。

表 4-1 機能一覧

| 分類                         | 機能                                               |                              |                       | 備考    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|
| インシデント情報連携<br>(セキュリティ装置連携) | インシデント受け付けプロトコル                                  | syslog                       | CEFのsyslog(IPv4)メッセージ | (注 3) |
|                            | インシデント抽出                                         | syslogメッセージ抽出                |                       |       |
|                            | Syslogクライアント管理                                   |                              |                       |       |
|                            | インシデント抽出ルール管理                                    |                              |                       |       |
|                            | 外部連携                                             | パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携 |                       | (注 4) |
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可                                      | 端末通信                         | 全通信遮断(端末IPアドレス)       |       |
|                            |                                                  |                              | 全通信遮断(端末MACアドレス)      | (注 1) |
|                            |                                                  |                              | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)    |       |
|                            |                                                  |                              | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)    |       |
|                            |                                                  | 攻撃サーバ通信遮断                    |                       |       |
|                            | 詳細ミラー                                            | 端末通信                         | 全通信(端末IPアドレス)         |       |
|                            |                                                  |                              | 全通信(端末MACアドレス)        | (注 1) |
|                            | 端末移動追従                                           | ポート移動(同一装置内,別装置)             |                       |       |
|                            |                                                  | IPv4アドレス変更                   |                       |       |
|                            | 特定端末への Web 通信不可表示機能                              |                              |                       |       |
| 外部連携                       | トレンドマイクロDDI/TMPMとの連携                             |                              | (注 2)                 |       |
| トポロジ管理                     | 端末位置(収容管理対象装置,収容ポート)特定                           |                              |                       |       |
| 管理機能                       | 管理者機能                                            | ダッシュボード                      |                       |       |
|                            |                                                  | 装置管理                         |                       |       |
|                            |                                                  | 端末管理                         |                       |       |
|                            |                                                  | セキュリティフィルタ管理                 |                       |       |
|                            | 遮断端末表示機能                                         | 遮断端末一覧表示                     |                       |       |
|                            | 運用保守                                             | バックアップ・リストア                  |                       |       |
| テクニカルサポート情報採取              |                                                  |                              |                       |       |
| ライセンス                      | 基本ライセンス(管理対象スイッチ 10台まで)<br>・初年度ライセンス             |                              |                       |       |
|                            | 基本ライセンス(管理対象スイッチ 10台まで)<br>・1年延長ライセンス            |                              |                       |       |
|                            | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +20台<br>・初年度ライセンス                |                              |                       |       |
|                            | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +20 台<br>・1 年延長ライセンス             |                              |                       |       |
|                            | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +50 台<br>・初年度ライセンス               |                              |                       |       |
|                            | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +50 台<br>・1 年延長ライセンス             |                              |                       |       |
|                            | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +100 台<br>・初年度ライセンス              |                              |                       |       |
|                            | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +100 台<br>・1 年延長ライセンス            |                              |                       |       |
|                            | 外部連携:トレンドマイクロ DDI/TMPM との連携<br>・初年度ライセンス         |                              |                       |       |
|                            | 外部連携:トレンドマイクロ DDI/TMPM との連携<br>・1 年延長ライセンス       |                              |                       |       |
|                            | 外部連携:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・初年度ライセンス   |                              |                       |       |
|                            | 外部連携:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・1 年延長ライセンス |                              |                       |       |

(注 1) 通信遮断・例外通信許可 端末通信の全通信遮断(端末 MAC アドレス)機能を使用する場合,以下の機能は使用できません。詳細ミラー 端末通信の全通信(端末 MAC アドレス)機能も同様です。

- ・通信遮断 端末通信の全通信遮断(端末 IP アドレス)
- ・通信遮断 端末通信の特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)

- ・通信遮断 端末通信の特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)
- ・詳細ミラー 端末通信の全通信(端末 IP アドレス)
- ・特定端末への Web 通信不可表示機能

(注 2) 使用には、ライセンス 外部連携:トレンドマイクロ DDI/TMPM との連携(初年度ライセンス,1 年延長ライセンス)が必要です。

(注 3) 準拠規格:RFC5424 Syslog Protocol

(注 4) 使用には、ライセンス 外部連携:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携(初年度ライセンス,1 年延長ライセンス)が必要です。

## 5. 動作環境

### 5.1 ハードウェア構成

表 5-1 動作スペック

| 項目            | 最小                              | 推奨                                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| CPU           | Intel Core プロセッサ・ファミリー<br>コア数 2 | Intel Core プロセッサ・ファミリー<br>コア数 4 以上 |
| メモリ           | 4GB                             | 8GB 以上                             |
| ハードディスクの空き容量  | 20GB 以上                         |                                    |
| イーサネットインタフェース | 1 つ                             |                                    |

### 5.2 ソフトウェア構成

#### (1) 動作可能オペレーティングシステム(OS)

表 5-2 動作可能オペレーティングシステム一覧

| # | オペレーティングシステム名                | 備考 |
|---|------------------------------|----|
| 1 | Microsoft Windows 10 (64bit) |    |
| 2 | CentOS 7 (64bit)             |    |
| 3 | Red Hat Enterprise Linux 7   |    |

#### (2) 動作可能 Python バージョン

表 5-3 動作可能 Python バージョン

| # | Python        | 備考 |
|---|---------------|----|
| 1 | Python 3.5 以降 |    |

#### [入手方法]

Microsoft Windows 10(64bit): <https://www.python.org/downloads/> より入手してください。

CentOS7(64bit) /  
Red Hat Enterprise Linux 7: yum リポジトリに IUS Community Project (<https://ius.io/>)追加後に入手してください。

#### (3) 追加 Python ライブラリ

表 5-4 追加 Python ライブラリ

| # | Python ライブラリ   | 備考 |
|---|----------------|----|
| 1 | paramiko 2.1.2 |    |
| 2 | pysnmp 4.3.5   |    |
| 3 | pytz 2017.2    |    |

## [入手方法]

Python Package Index(<https://pypi.python.org/pypi>) より、パッケージ管理システム pip を使用して入手してください。

## (4) ウェブブラウザ

AX-Security-Controller(Manager)で使用可能なウェブブラウザを下記に示します。

表 5-5 AX-Security-Controller(Manager)動作可能ウェブブラウザ

| # | ウェブブラウザ名                  | 備考 |
|---|---------------------------|----|
| 1 | Firefox 52 ESR            |    |
| 2 | Google Chrome 57 (以降の最新版) |    |

AX-Security-Controller(Viewer)で使用可能なウェブブラウザの条件を下記に示します。下記の条件を全て満たしている必要があります。

表 5-6 AX-Security-Controller(Viewer)動作可能ウェブブラウザ条件

| # | ウェブブラウザ条件                              | 備考 |
|---|----------------------------------------|----|
| 1 | 2017 年以降にリリースしたウェブブラウザのバージョンであること      |    |
| 2 | HTML5 が解釈可能であること                       |    |
| 3 | CSS3 が解釈可能であること                        |    |
| 4 | JavaScript(ECMA Script 2015)が解釈可能であること |    |

## 5.3 管理対象装置

## 5.3.1 サポート装置一覧

下記の装置を管理対象装置としてサポートします。

表 5-7 サポート装置一覧

| 分類   | 装置名     | 備考 |
|------|---------|----|
| 弊社装置 | AX260A  |    |
|      | AX8600S |    |
|      | AX8300S |    |
|      | AX4600S |    |
|      | AX3800S |    |
|      | AX3660S |    |
|      | AX3650S |    |
|      | AX3640S |    |
|      | AX2500S |    |
|      | AX2200S |    |
|      | AX2100S |    |



| 分類                             | 装置名                        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上記以外の<br>標準 MIB 対応レ<br>イヤ 3 装置 | —<br>(弊社製品の他、他社製品にも対<br>応) | <p>RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP)) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ipNetToMediaPhysAddress</li> </ul> <p>RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•sysDescr</li> <li>•sysName</li> </ul> |

### 5.3.2 AX-Security-Controller バージョンと管理対象装置側 OS バージョンの組み合わせ

AX-Security-Controller バージョンと、管理対象装置側 OS のバージョンの組み合わせにより、動作可能な機能が異なります。組み合わせで動作する機能を以下に示します。

なお標準 MIB 対応レイヤ 3 装置は、管理対象デフォルトゲートウェイとして ARP 情報収集のみを行うだけであり、セキュリティフィルタの機能は動作しません。

#### (1) AX260A

| 分類                         | 機能          |                  |                    |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信             | 全通信遮断(端末 IP アドレス)  |
|                            |             |                  | 全通信遮断(端末 MAC アドレス) |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可) |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断) |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置) |                    |
|                            |             | IPv4 アドレス変更      |                    |
| 特定端末への Web 通信不可表示機能        |             |                  |                    |

装置の対応バージョン：4.7～

#### (2) AX8600S / AX8300S

| 分類                         | 機能          |                  |                    |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信             | 全通信遮断(端末 IP アドレス)  |
|                            |             |                  | 全通信遮断(端末 MAC アドレス) |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可) |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断) |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断        |                    |
|                            | 詳細ミラー       | 端末通信             | 全通信(端末 IP アドレス)    |
|                            |             |                  | 全通信(端末 MAC アドレス)   |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内、別装置) |                    |
|                            |             | IPv4 アドレス変更      |                    |

装置の対応バージョン：12.7.B～

## (3) AX4600S

| 分類                         | 機能          |                                 |                                     |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信                            | 全通信遮断(端末 IP アドレス)                   |
|                            |             |                                 | 全通信遮断(端末 MAC アドレス)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)                  |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断                       |                                     |
|                            | 詳細ミラー       | 端末通信                            | 全通信(端末 IP アドレス)<br>全通信(端末 MAC アドレス) |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置)<br>IPv4 アドレス変更 |                                     |

装置の対応バージョン : 11.14.D～

## (4) AX3800S

| 分類                         | 機能          |                                 |                                     |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信                            | 全通信遮断(端末 IP アドレス)                   |
|                            |             |                                 | 全通信遮断(端末 MAC アドレス)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)                  |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断                       |                                     |
|                            | 詳細ミラー       | 端末通信                            | 全通信(端末 IP アドレス)<br>全通信(端末 MAC アドレス) |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置)<br>IPv4 アドレス変更 |                                     |

装置の対応バージョン : 11.14.L～

## (5) AX3660S

| 分類                         | 機能          |                                 |                                     |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信                            | 全通信遮断(端末 IP アドレス)                   |
|                            |             |                                 | 全通信遮断(端末 MAC アドレス)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)                  |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断                       |                                     |
|                            | 詳細ミラー       | 端末通信                            | 全通信(端末 IP アドレス)<br>全通信(端末 MAC アドレス) |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置)<br>IPv4 アドレス変更 |                                     |

装置の対応バージョン : 12.1～

## (6) AX3650S

| 分類                         | 機能          |                                 |                                     |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信                            | 全通信遮断(端末 IP アドレス)                   |
|                            |             |                                 | 全通信遮断(端末 MAC アドレス)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)                  |
|                            |             |                                 | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)                  |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断                       |                                     |
|                            | 詳細ミラー       | 端末通信                            | 全通信(端末 IP アドレス)<br>全通信(端末 MAC アドレス) |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置)<br>IPv4 アドレス変更 |                                     |

装置の対応バージョン : 11.14.L～

## (7) AX3640S

| 分類                         | 機能          |                  |                    |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信             | 全通信遮断(端末 IP アドレス)  |
|                            |             |                  | 全通信遮断(端末 MAC アドレス) |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断        | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可) |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断) |
|                            | 詳細ミラー       | 端末通信             | 全通信(端末 IP アドレス)    |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置) | 全通信(端末 MAC アドレス)   |
|                            |             |                  | IPv4 アドレス変更        |

装置の対応バージョン : 11.14.F～

## (8) AX2500S

| 分類                         | 機能          |                  |                     |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信             | 全通信遮断(端末 IP アドレス)   |
|                            |             |                  | 全通信遮断(端末 MAC アドレス)  |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断        | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)  |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)  |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置) | IPv4 アドレス変更         |
|                            |             |                  | 特定端末への Web 通信不可表示機能 |

装置の対応バージョン : 4.7～

## (9) AX2200S

| 分類                         | 機能          |                  |                    |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信             | 全通信遮断(端末 IP アドレス)  |
|                            |             |                  | 全通信遮断(端末 MAC アドレス) |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断        | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可) |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断) |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置) | IPv4 アドレス変更        |
|                            |             |                  |                    |

装置の対応バージョン : 2.5.B～

## (10) AX2100S

| 分類                         | 機能          |                  |                     |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| セキュリティフィルタ<br>(セキュリティ装置連携) | 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信             | 全通信遮断(端末 IP アドレス)   |
|                            |             |                  | 全通信遮断(端末 MAC アドレス)  |
|                            |             | 攻撃サーバ通信遮断        | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可)  |
|                            |             |                  | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断)  |
|                            | 端末移動追従      | ポート移動(同一装置内,別装置) | IPv4 アドレス変更         |
|                            |             |                  | 特定端末への Web 通信不可表示機能 |

装置の対応バージョン : 2.6～

## 6. 発注情報

| 項番       | 形名            | 略称     | 概略仕様                                                  |
|----------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| ソフトウェア製品 |               |        |                                                       |
| 1        | AX-P1560-01   | AX-SC  | 基本ライセンス(管理対象スイッチ 10台まで)<br>・初年度ライセンス                  |
| 2        | AX-P1560-01E1 | AX-SC  | 基本ライセンス(管理対象スイッチ 10 台まで)<br>・1 年延長ライセンス               |
| 3        | AX-P1560-F1   | OP-20  | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +20 台<br>・初年度ライセンス                    |
| 4        | AX-P1560-F1E1 | OP-20  | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +20 台<br>・1 年延長ライセンス                  |
| 5        | AX-P1560-F2   | OP-50  | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +50 台<br>・初年度ライセンス                    |
| 6        | AX-P1560-F2E1 | OP-50  | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +50 台<br>・1 年延長ライセンス                  |
| 7        | AX-P1560-F3   | OP-100 | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +100 台<br>・初年度ライセンス                   |
| 8        | AX-P1560-F3E1 | OP-100 | 管理対象スイッチ拡張ライセンス +100 台<br>・1 年延長ライセンス                 |
| 9        | AX-P1570-F1   | OP-TM  | 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PM との連携<br>・初年度ライセンス           |
| 10       | AX-P1570-F1E1 | OP-TM  | 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PM との連携<br>・1 年延長ライセンス         |
| 11       | AX-P1570-F2   | OP-PA  | 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・初年度ライセンス   |
| 12       | AX-P1570-F2E1 | OP-PA  | 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・1 年延長ライセンス |

**【著作権】**

All Rights Reserved, Copyright (C), 2017, ALAXALA Networks, Corp.

**【発行】**

2017 年 6 月 (Ver.1.0 第 1 版)

2017 年 8 月 (Ver.1.0 第 2 版)

2017 年 10 月 (Ver.1.1 第 3 版)

・TREND MICRO, Trend Micro Policy Manager, Deep Discovery Inspector は、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。  
・Palo Alto Networks, PAN-OS, Palo Alto Networks ロゴは米国と司法管轄権を持つ各国での Palo Alto Networks, Inc.の商標です。  
・Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
・CentOS の名称およびそのロゴは、Red Hat, Inc.の商標または登録商標です。  
・Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。  
・Red Hat, Red Hat Enterprise Linux は米国およびその他の国において Red Hat, Inc.の登録商標または商標です。  
・Firefox は、Mozilla Foundation の登録商標です。  
・Google Chrome は、Google Inc.の登録商標です。  
・本データシートの会社名/製品名/各社固有の機能名は商標もしくは、登録商標です。  
・製品の概観、仕様は予告なく変更することがあります。  
・記載されている形名の製品は日本国内での利用を前提としており、日本国内専用となっております。海外向け形名の有無については、販売店にお問い合わせください。本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをおとりください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。



アラクサラネットワークス株式会社

URL: <http://www.alaxala.com/>

〒212-0058

神奈川県川崎市幸区鹿島田 1 丁目 1 番 2 号

新川崎三井ビル西棟

お問合せ用 URL:

<http://www.alaxala.com/jp/contact/>

お問い合わせ先

|  |
|--|
|  |
|--|