

# コストパフォーマンスに優れ 安全で安定した通信が可能な無線LAN製品 ～AXprimo Wシリーズ(無線LANコントローラ)～

## AXprimo W series

優れたコストパフォーマンスと安定した通信を実現した  
待望の無線LAN製品を、AXシリーズのラインアップに追加



### 小規模から大規模まで 幅広く対応

利用規模や目的に応じて選べる  
ラインアップを用意




### 8年間の 長期保証に対応

一般的なシステム更新期間を  
しっかりカバーし安心利用



### 充実の機能と 簡便な運用管理

アラクサラの各種ソリューション  
にも対応予定 ※

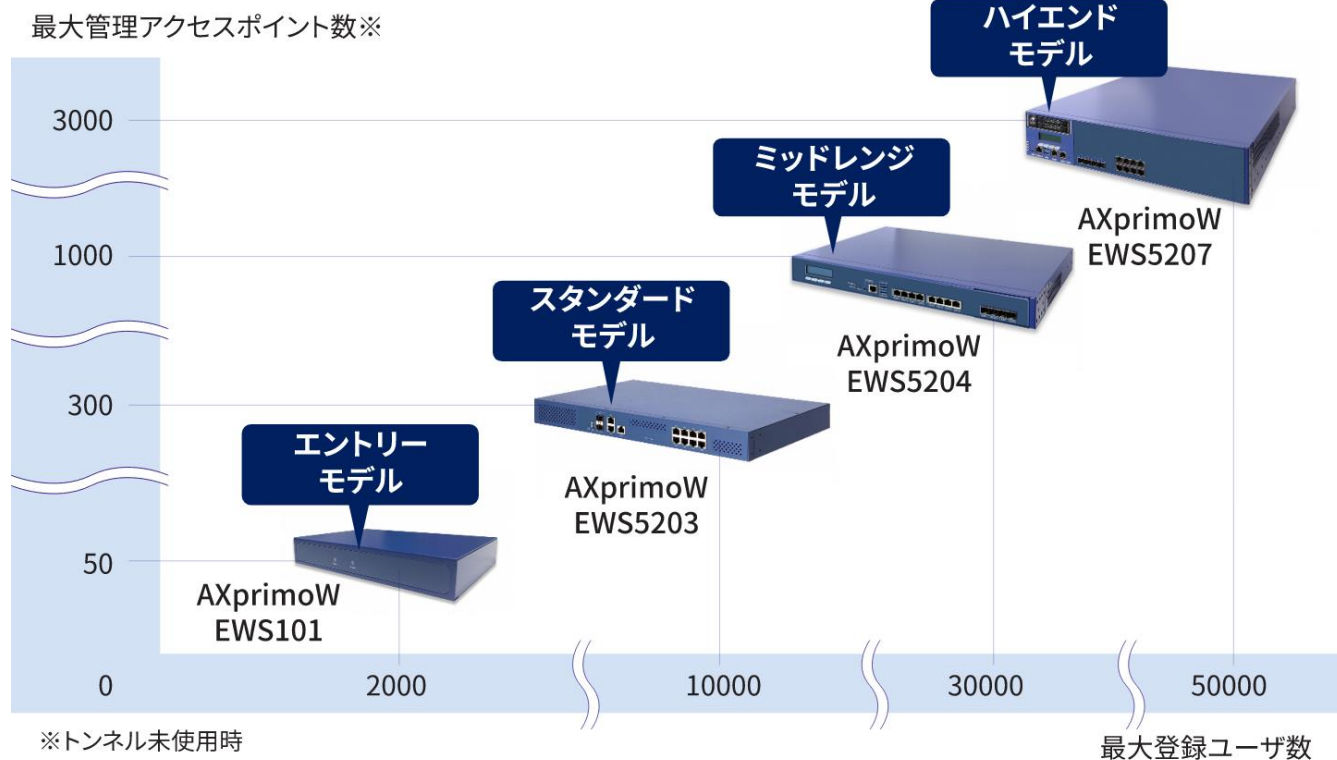

- RADIUSサーバ機能、DHCPサーバ機能といった各種サーバ機能を内蔵
- 無線LANアクセスポイントを増設しても追加ライセンスは不要
- SNS認証/SMS認証/メール認証に対応し、ユーザ毎にネットワークアクセスポリシーの設定が可能

※ 運用管理ソリューション: AX-Network-Manager(AX-NM)  
サイバー攻撃自動防御ソリューション/端末トレーサビリティソリューション: AX-Security-Controller(AX-SC)

# 適用例(構内LAN)

さまざまな業種の無線インフラに適用可能

## 無線LANアクセスポイント(AP)

- 無線LANコントローラによる集中管理はもちろん、AP単体でも自律動作が可能
- バンドステアリングやAir Time Fairness機能など、通信環境を安定化させる機能を多数提供
- WDS LINK機能でAP間中継を実現




## 無線LANコントローラ

- AP集中管理+ゲートウェイ機能など(※)を提供、認証機能やユーザ管理も充実
- 柔軟な導入を支援(規模に応じたラインアップ、トンネル利用の選択、リモートVPN、冗長化)
- APロードバランシングにより、全体のパフォーマンスを最適化



※ ゲートウェイ/RADIUS機能、メール認証/SNS認証/SMS認証、ファイアウォール機能/不正AP検出機能など

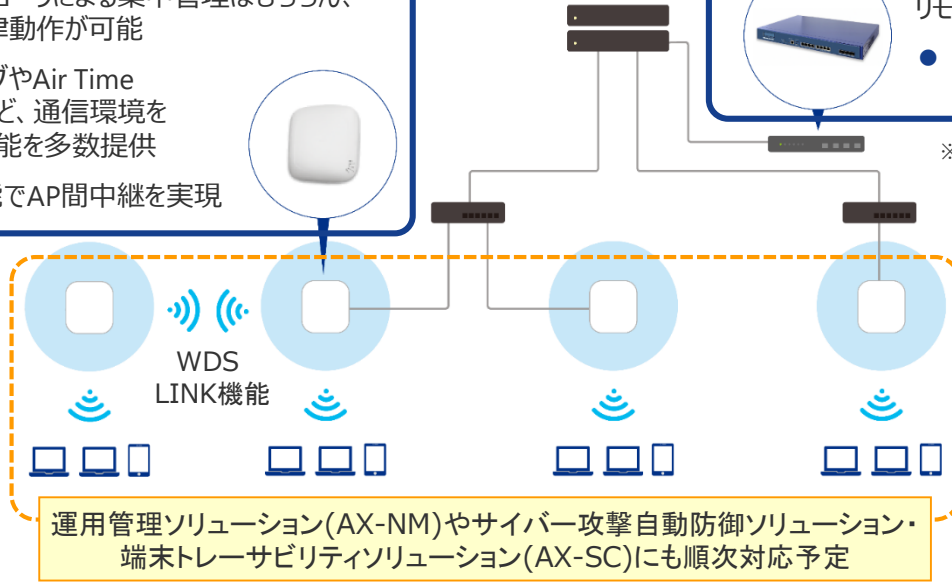

運用管理ソリューション(AX-NM)やサイバー攻撃自動防御ソリューション・端末トレーサビリティソリューション(AX-SC)にも順次対応予定



モデル		AXprimoW EWS101	AXprimoW EWS5203	AXprimoW EWS5204	AXprimoW EWS5207
システム	最大管理アクセスポイント数(※1)	50	300	1000	3000
	最大登録ユーザ数	2,000	10,000	30,000	50,000
インタフェース(WAN)	10/100/1000Base-T	1	2	2	2
	1G SFP	-	-	2	-
	10G SFP+	-	-	-	2
インタフェース(LAN)	10/100/1000Base-T	4	8	6	6
	1G SFP	-	-	2	-
	10G SFP+	-	-	-	2
設備条件	入力電圧	AC100V(※2)		AC100-240V	
	最大消費電力	後報	後報	後報	後報
	外形寸法W×D×H(高さ[U])	190mm×133mm×33mm	440mm×280mm×44mm(1U)	438mm×300mm×44mm(1U)	438mm×570mm×88mm(2U)
	質量(本体のみ)	0.56kg	2.6kg	5.2kg	19kg
環境条件	動作温度	0~40°C			
	相対湿度	5%~95%(結露しないこと)		10%~90%(結露しないこと)	

※1：トンネル未使用時の値 ※2：AC/DCアダプターにて対応(DC12Vも可)

**⚠️ ご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読み下さい。

## Alaxala アラクサラ ネットワークス株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号新川崎三井ビル西棟  
<http://www.alaxala.com/jp/contact>

- 当カタログ記載の会社名/製品名は各社の商標もしくは登録商標です。
- 製品の仕様、仕様が予告なく変更することがあります。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをおとりください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。
- アラクサラの名称及びロゴマークは、アラクサラネットワークス株式会社の商標及び登録商標です。